

SCIAGE

Tarif pour travail maxi. 8 heures/jour

	prix euros HT • Journalier	Usure	Jour	Semaine	Mois
00450 00460 00470 00480	Scie à sol - sans disque essence - 5.5 CV - ø 350 mm - coupe 125 mm essence - 13 CV - ø 450 mm - coupe 165 mm diesel - 11 CV - ø 450 mm - coupe 165 mm électrique - 380 volts - ø 450 mm - coupe 165 mm		34 40 44 45	27 32 35 36	24 28 31 32
00500	Scie sur table (maçons/carreleurs) sans disque électrique - 2 kW - mono 230 V - ø 350 mm		43	34	30
00505	électrique - 7,5 kW - Tri 400 V - ø 1000 mm profondeur de coupe 420 mm - usure : le 1/10 ^{ème}	32	124	99	88
00515	Scie murale et ras de sol - sans disque électrique - mono - 230 V - ø 400 mm capacité de coupe 160 mm		91	73	65
00520 PULTRON [F7-F2] 701	Tronçonneuse portable - sans disque moteur 2 temps - ø 300 mm - Prof. de coupe 100 mm moteur 2 temps - ø 350 mm - Prof. de coupe 125 mm pulvérisateur 10 l. location disque diamant - usure : le 1/10 ^{ème}	18	24 24 6	18 18 5	16 16 4
00525 PULTRON [F7-F2] 704	Tronçonneuse portable grande profondeur - sans disque moteur 2 temps - ø 230 mm - Prof. de coupe 400 mm double disque pour rainure et ouverture murale pulvérisateur 10 l. location disque diamant - usure : le 1/10 ^{ème}	26	124 6	99 5	88 4
00540 [F7-F2] 702	Tronçonneuse portable hyd. - sans disque avec groupe essence - Profondeur de coupe 260 mm flexible hydraulique supplémentaire location couronne diamant - usure : le 1/10 ^{ème}	29	180 8	145 6	130 5
00545 [F7-F2] 702	Tronçonneuse portable haute fréquence - sans disque avec groupe HF 230 V/400 V - Profondeur de coupe 260 mm location couronne diamant - usure : le 1/10 ^{ème}	29	134	107	95
01345	Coupe pavés (H10 à 120 mm / L350 mm)		20	16	14

Remise sur usure du diamant, suivant quantité



CONSEILS D'UTILISATION DISQUES DIAMANT

S'assurer que le disque est adapté aux matériaux à scier. Ne jamais couper de matières plastiques ni de bois avec un disque diamant. Toujours monter le disque dans le sens de rotation indiqué par la flèche gravée sur le disque. S'assurer que l'alésage du disque a le même diamètre que celui de la broche de la machine. Ne jamais agrandir l'alésage du disque. Vérifier l'état de propreté des flasques.

Sur une même broche, les deux flasques doivent avoir le même diamètre. Respecter les prescriptions de sécurité des lieux de travail. Utiliser toujours le capot de protection. Équipez vous de lunettes et d'un casque anti-bruit.

Afin d'assurer une longue vie au disque, le contact brutal avec le matériau à scier est à proscrire (risque de casse des segments).

Éviter les sollicitations exagérées qui peuvent bloquer le disque en cours de sciage. En cas d'utilisation sur tronçonneuse portable, maintenir l'alignement du disque dans le trait de coupe afin d'éviter les efforts latéraux. En usage intensif, l'échauffement exagéré du disque peut entraîner une vibration de la tôle ; laisser tourner le disque à vide durant plusieurs secondes afin d'accélérer son refroidissement.



les disques diamant sont également disponibles à la vente


CAROTTAGE

Tarif pour travail maxi. 8 heures/jour

	prix euros HT • Journalier	Usure	Jour	Semaine	Mois
00550 COL PULTRON RAL 2 RAL 3	Carotteuse portable électrique ø maxi 127 mm				
	1.6 kW - mono 230 V - avec arrosage - sans foret		48	38	34
	colonne inclinable pour carotteuse		16	13	12
	pulvérisateur 10 l.		6	5	4
	rallonge 200 mm		6	5	4
	rallonge 300 mm		6	5	4
00560	Carotteuse thermique moteur 2 temps spéciale tuyau avec arrosage - sans foret ø maxi 355 mm		69	55	49
00570	Carotteuse électrique mono 230 V - ø maxi 300 mm sur colonne inclinable - avec arrosage - sans foret		69	55	49
[F7-F2] 703	Location foret diamant - usure : le 1/10 ^{ème}				
	ø 42 mm 8				
	ø 52 mm 9				
	ø 62 mm 10				
	ø 72 mm 12				
	ø 82 mm 13				
	ø 92 mm 14				
	ø 102 mm 15				
	ø 112 mm 16				
	ø 127 mm 17				
	ø 137 mm 18				
	ø 152 mm pour joint FORSHEDA de 125 mm 19				
	ø 171 mm pour joint FORSHEDA de 140 mm 20				
	ø 196 mm pour joint FORSHEDA de 160 mm 21				
	ø 202 mm 22				
	ø 212 mm pour joint FORSHEDA de 186 mm 23				
	ø 248 mm pour joint FORSHEDA de 200 mm 26				
	ø 297 mm pour joint FORSHEDA de 250 mm 34				
	ø 355 mm pour joint FORSHEDA de 315 mm 39				
	Scie cloche avec foret centreur pour perçage PVC (pour joint hublot)				
SC02	scie cloche ø 121 mm pour tuyaux PVC ø 110 mm		12	9	8
SC03	scie cloche ø 133 mm pour tuyaux PVC ø 125 mm		14	11	10
SC04	scie cloche ø 168 mm pour tuyaux PVC ø 160 mm		18	14	12
SC05	scie cloche ø 210 mm pour tuyaux PVC ø 200 mm		25	20	18

Remise sur usure
du diamant,
suivant quantité

Pour les resegmentations de vos couronnes diamant : consultez-nous !

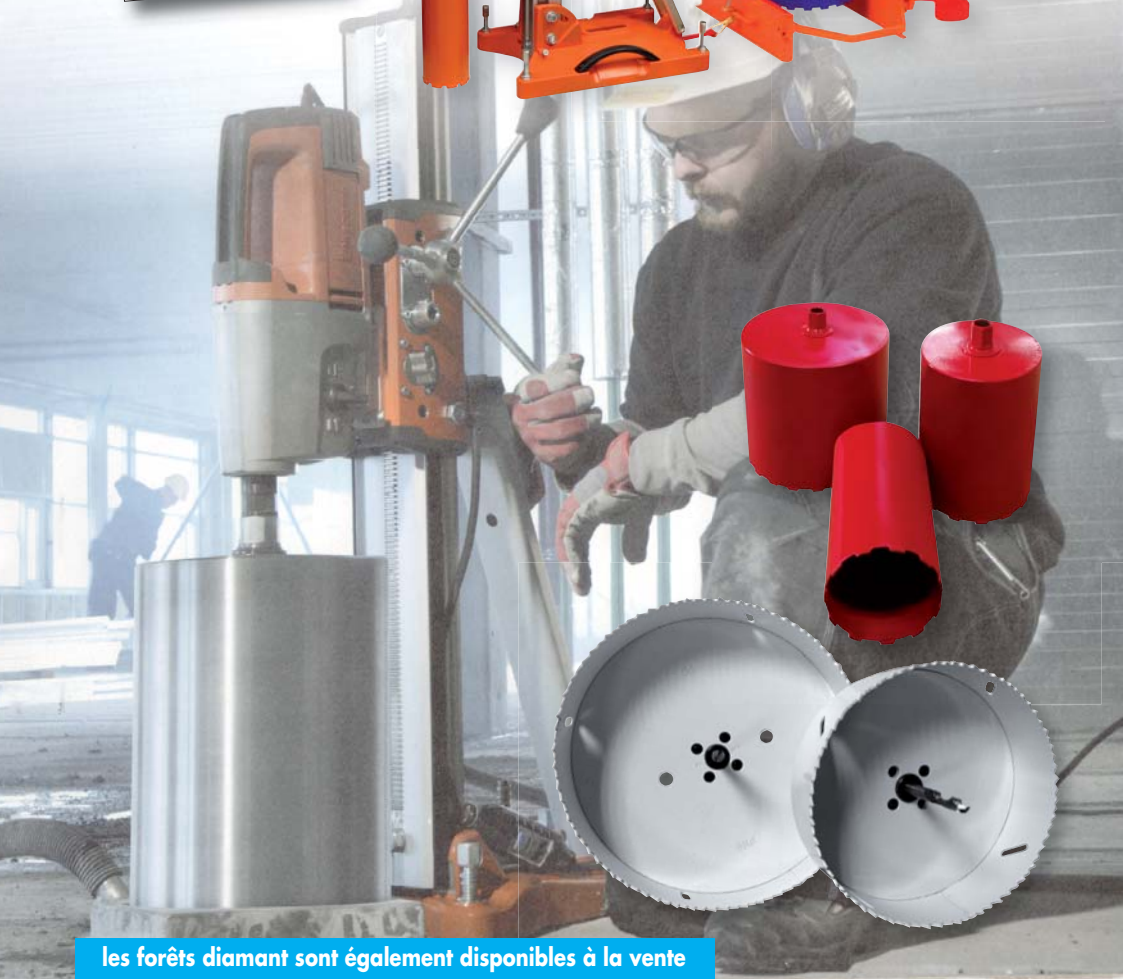

les forêts diamant sont également disponibles à la vente